



**Ihr Spezialist für Zäune, Tore,
Sicht- und Windschutz & Zubehör**



Produktkatalog

Zäune 1

Tore 2

Sicht- und Windschutz 3

Injektionsmörtel 4

Beleuchtung 5

Elektrische Torantriebe 6

Schrankenanlagen 7

Zubehör 8

Unsere Vorteile im Überblick

- **Made in Germany**

alle unsere Produkte werden in Deutschland hergestellt.

- **Beidseitig UV-schutzlackiert**

(nicht wie bei anderen Herstellern einseitig lackiert)

- **Gesamtgewicht 650 - 680 g/m²**

andere Hersteller zwischen 450 g u. 580 g

- **Klemmleisten UV-schutzlackiert**

- **26 lfdm Rollen**

extra auf die Länge zugeschnitten, damit das Material leichter eingeflochten werden kann.

- **Delta: Absolute Marktneuheit**

lichtdurchlässig aber blickdicht, pflegeleichter, wetterfester Wind- und Sichtschutz, beidseitig UV-schutzlackiert und klarsichtbeschichtet.

- Durch unsere Produktion in Deutschland werden ausschließlich Rohstoffe verwendet, die TÜV geprüft und ISO-zertifiziert sind (zum Beispiel Weichmacher PES/PVC usw.).

- Unser Sigma und Delta Sichtschutz enthält Antioxidantien, damit die Farben nicht verblassen. Die Schutzlackierung dient dazu, das Material vor den aggressiven Sonnenstrahlen zu schützen.





Sicht- und Windschutz

A ALPHA



Praktischer Sicht- und Windschutz


Länge: 35 m

Höhe: 19 cm

Farben: - moosgrün RAL 6005
- anthrazitgrau RAL 7016

Material: PES / PVC

- › Ideale Ergänzung für Ihren Zaun
- › Optisch ansprechende Umrandung von Haus, Garten, Terrasse
- › Absolut blickdicht
- › UV- und witterungsbeständig
- › Einseitig UV-schutzlackiert

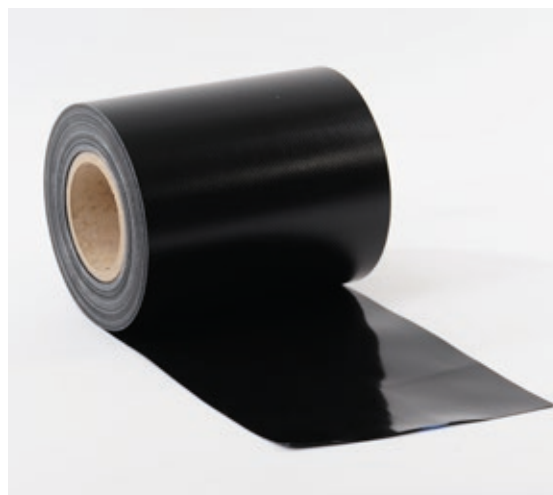

moosgrün



anthrazitgrau

EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260082 670485	SICHTALA	Rolle Sichtschutz alpha à 35 mtr, anthrazitgrau	8 Rollen		
4 260082 670461	SICHTALM	Rolle Sichtschutz alpha à 35 mtr, moosgrün	8 Rollen		

*Preis je Rolle | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €



ABZ-Zaunsysteme GmbH | Virmondstr. 137 | 47877 Willich
Tel: +49 (0) 21 56-77 450 50 | Fax: +49 (0) 21 56-77 450 59 | E-Mail: info@abz-zaun.de

Technisches Datenblatt

A ALPHA

Praktischer Sicht- und Windschutz



Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit
Beschichtungsart:	PVC	
Brennverhalten:	ISO 3795 < 100 mm/Min.	
Gesamtgewicht:	600 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Reißkraft:	2000/2000 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss:	200/150 N	DIN 53363
Haftfestigkeit:	15 N/cm	PA 09.03 (intern)
Kältebeständigkeit:	-40 °C	DIN EN 1876-1
Wärmebeständigkeit:	+70 °C	PA 07.03 (intern)
Lichteinheit:	>6 Note, Value	DIN EN ISO 105 B02
Material:	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke:	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung:	L 1/1	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden.

Anmerkung zu den einzelnen Punkten bezüglich Beständigkeit

1. Lichteinheit, gemessen nach DIN EN ISO 4892 (Blauskala):

Lichteinheit 8: hervorragend
 Lichteinheit 7: vorzüglich
 Lichteinheit 6: sehr gut
 Lichteinheit 5: gut
 Lichteinheit 4: ziemlich gut
 Lichteinheit 3: mäßig
 Lichteinheit 2: gering
 Lichteinheit 1: sehr gering

2. Wetterbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892 (Grauskala):

1 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert, keine Farbänderung

3. Künstliche Bewitterung nach DIN EN 11341

Anm.: Für diesen Test über 1.000 Stunden kann ein Faktor von 15-25 angelegt werden. Bei Annahme von Faktor 20 und durchschnittlichen 7 Sonnenstunden pro Tag (Mitteleuropa) entspricht dies einer Außenbewitterung von rechnerisch 7-8 Jahren.




Praktischer Sicht- und Windschutz

Längen: 26 m, 35 m

Höhe: 19 cm

Farben: - silbergrau RAL 161
- moosgrün RAL 6005
- anthrazitgrau RAL 7016

Material: PES / PVC

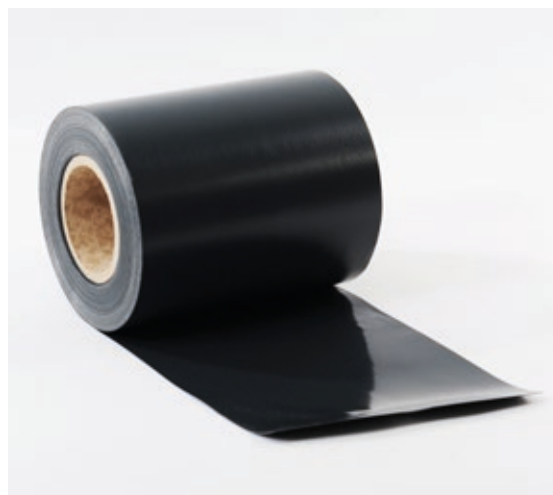

- › Hochwertige Optik von innen und außen
- › Nachträglich und leicht installierbar
- › Blickdicht durch robustes PVC-Material
- › UV- und witterungsbeständig
- › Beidseitig UV-schutzlackiert



moosgrün



anthrazitgrau



silbergrau

EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260082 670263	SICHTBLA	Rolle Sichtschutz sigma à 26 mtr, anthrazitgrau	8 Rollen		
4 260082 670003	SICHTBLM26	Rolle Sichtschutz sigma à 26 mtr, moosgrün	8 Rollen		
4 260082 670517	SICHTBLS	Rolle Sichtschutz sigma à 26 mtr, schwarz	8 Rollen		
4 260082 670133	SICHTBLV26	Rolle Sichtschutz sigma à 26 mtr, silbergrau	8 Rollen		
4 260082 670520	SICHTBLW	Rolle Sichtschutz sigma, weiß	lfdm		

*Preis je Rolle | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €



Technisches Datenblatt



Praktischer Sicht- und Windschutz



Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit
Gesamtgewicht:	650 g/m ²	
Reißkraft Kette/Schuss:	2000 / 2000 N/50mm	DIN EN ISO 1421/V1 und DIN 53363
Kältebeständigkeit:	-25 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit:	+70 °C	LB 3.15
Haftfestigkeit:	15N/cm	LB 3 04-1
Lichteinheit:	>6 Note, Value	DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit	keine Risse 100000 *	DIN 53359 A
Material:	PVC PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke:	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung:	L1/1	

- › UV-beständig
- › Beidseitig schutzlackiert

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden.

Anmerkung zu den einzelnen Punkten bezüglich Beständigkeit

1. Lichteinheit, gemessen nach DIN EN ISO 4892 (Blauskala):

Lichteinheit 8: hervorragend
Lichteinheit 7: vorzüglich
Lichteinheit 6: sehr gut
Lichteinheit 5: gut
Lichteinheit 4: ziemlich gut
Lichteinheit 3: mäßig
Lichteinheit 2: gering
Lichteinheit 1: sehr gering

2. Wetterbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892 (Grauskala):

1 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert, keine Farbänderung

3. Künstliche Bewitterung nach DIN EN 11341

Anm.: Für diesen Test über 1.000 Stunden kann ein Faktor von 15-25 angelegt werden. Bei Annahme von Faktor 20 und durchschnittlichen 7 Sonnenstunden pro Tag (Mitteleuropa) entspricht dies einer Außenbewitterung von rechnerisch 7-8 Jahren.



△ DELTA

Sicht- und Windschutz

Bewährte Standardqualität noch funktionaler


Längen: 26 m, 90 m

Höhe: 19 cm

Farben: - anthrazitgrau / transparent
- moosgrün / transparent
- weiß / transparent

Material: PES / PVC

- › Trotz Lichtdurchlässigkeit perfekter Sichtschutz
- › Verbindet die hervorragenden Eigenschaften des Sigma Sichtschutzes mit einzigartiger transparenter Optik
- › Beidseitig UV-schutzlackiert

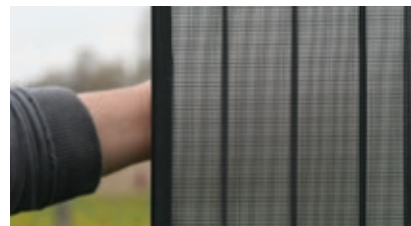

EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260082 670393	SICHTDA	Rolle Sichtschutz delta à 26 mtr, anthrazitgrau	8 Rollen		
4 260082 670515	SICHTDM	Rolle Sichtschutz delta à 26 mtr, moosgrün	8 Rollen		
4 260082 670523	SICHTDW	Rolle Sichtschutz delta à 90 mtr, weiß	lfdm		
4 260082 670524	SICHTDW26	Rolle Sichtschutz delta à 26 mtr, weiß	8 Rollen		

*Preis je Rolle | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €



ABZ-Zaunsysteme GmbH | Virmondstr. 137 | 47877 Willich
Tel: +49 (0) 21 56-77 450 50 | Fax: +49 (0) 21 56-77 450 59 | E-Mail: info@abz-zaun.de

Technisches Datenblatt



Bewährte Standardqualität noch funktionaler



Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit
Beschichtungsart:	PVC, Klarsichtbeschichtung beidseitig	
Brennverhalten:	ISO 3795 < 100 mm/min	
Gesamtgewicht:	650 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Reißkraft:	1600/2000 N/50 mm	DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss:	300/300 N	DIN 53363
Haftfestigkeit:	16 N/cm	LB 3.04-1
Kältebeständigkeit:	-20 °C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit:	+70 °C	LB 3.15
Lichteinheit:	>6 Note, Value	DIN EN ISO 105 B02
Nahtfestigkeit:	1200 N/50 mm	DIN 53354
zu Nahtfestigkeit:	HF Naht >2 cm	
Material:	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke:	1100 dtex	DIN ISO 2060
Bindung:	M Tex	

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden.

Anmerkung zu den einzelnen Punkten bezüglich Beständigkeit

1. Lichteinheit, gemessen nach DIN EN ISO 4892 (Blauskala):

Lichteinheit 8: hervorragend
 Lichteinheit 7: vorzüglich
 Lichteinheit 6: sehr gut
 Lichteinheit 5: gut
 Lichteinheit 4: ziemlich gut
 Lichteinheit 3: mäßig
 Lichteinheit 2: gering
 Lichteinheit 1: sehr gering

2. Wetterbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892 (Grauskala):

1 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert, keine Farbänderung

3. Künstliche Bewitterung nach DIN EN 11341

Anm.: Für diesen Test über 1.000 Stunden kann ein Faktor von 15-25 angelegt werden. Bei Annahme von Faktor 20 und durchschnittlichen 7 Sonnenstunden pro Tag (Mitteleuropa) entspricht dies einer Außenbewitterung von rechnerisch 7-8 Jahren.



Sichtschutzstreifen

aus Hartkunststoff

Länge: 2,55 m

Höhe: 19 cm

Stärke: ca. 1,5 mm

Farben:

- fenstergrau ähnlich RAL 7040
- anthrazit ähnlich RAL 7016
- moosgrün ähnlich RAL 6005
- weiß ähnlich RAL 9010

Material: Hart-PVC




- › Robuste, UV- und witterungsbeständige Sichtschutzstreifen aus Hart-PVC




weiß



fenstergrau

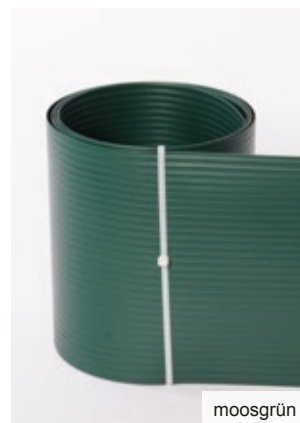

moosgrün

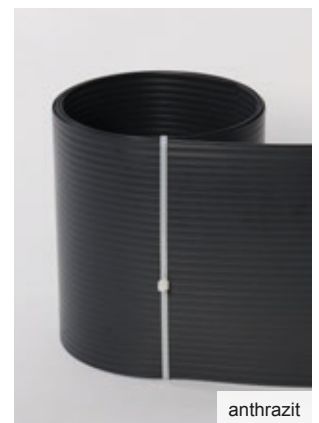

anthrazit

EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260588 911143	SICHTSTA	Sichtschutzstreifen, anthrazit	40 Stck.		
4 260588 911150	SICHTSTM	Sichtschutzstreifen, moosgrün	40 Stck.		
4 260588 911167	SICHTSTV	Sichtschutzstreifen, fenstergrau	40 Stck.		
4 260588 911174	SICHTSTW	Sichtschutzstreifen, weiß	40 Stck.		

*Preis je Stück | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €



ABZ-Zaunsysteme GmbH | Virmondstr. 137

| 47877 Willich

Tel: +49 (0) 21 56-77 450 50 | **Fax:** +49 (0) 21 56-77 450 59 | **E-Mail:** info@abz-zaun.de

Technisches Datenblatt

Sichtschutzstreifen

aus Hartkunststoff



Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Dichte:	ISO 1183	1,5	g/cm³
Vicat-Erweichungstemperatur:	ISO 306	78 °C	
IZOD-Schlagzähigkeit 23 °C:	ISO 180 U	102	KJ/m²
IZOD-Kerbschlagzähigkeit 23 °C:	ISO 180 A	>10	KJ/mm²
Zugfestigkeit:	ISO 527-1	42	N/mm²
Bruchdehnung:	ISO 527-1	165 %	
Elastizitätsmodul:	ISO 178	3650	
Verwendete Pigmente:	Lichteichtheit	7,0 – 8,0	
Wetterbeständigkeit:	4,0 – 5,0		
Max. Delta E Farbabweichung, nach 1.000 h künstl. Bewitterung:	DIN EN 11341	max. 3,9	

- › Diese Rezeptur ist Pb- und Cd-frei, für den Außeneinsatz geeignet und entspricht den Verordnungen der EU: Rohs und REACH.
- › Das Produkt enthält keine Substanzen die Bestandteil der SVHC-Liste sind.

Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden.

Anmerkung zu den einzelnen Punkten bezüglich Beständigkeit

1. Lichteichtheit, gemessen nach DIN EN ISO 4892 (Blauskala):

Lichteichtheit 8: hervorragend
 Lichteichtheit 7: vorzüglich
 Lichteichtheit 6: sehr gut
 Lichteichtheit 5: gut
 Lichteichtheit 4: ziemlich gut
 Lichteichtheit 3: mäßig
 Lichteichtheit 2: gering
 Lichteichtheit 1: sehr gering

2. Wetterbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892 (Grauskala):

1 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert, keine Farbänderung

3. Künstliche Bewitterung nach DIN EN 11341

Anm.: Für diesen Test über 1.000 Stunden kann ein Faktor von 15-25 angelegt werden. Bei Annahme von Faktor 20 und durchschnittlichen 7 Sonnenstunden pro Tag (Mitteleuropa) entspricht dies einer Außenbewitterung von rechnerisch 7-8 Jahren.



Sichtschutzstreifen

beidseitig bedruckt und Schutzlackiert


Länge: 5,2 m

Höhe: 19 cm

Farben: - yellow sun
- steingrau

Material: PVC

- › Sichtschutzstreifen aus PVC, beidseitig bedruckt und Schutzlackiert
- › Die preiswerte Alternative zur Gabione

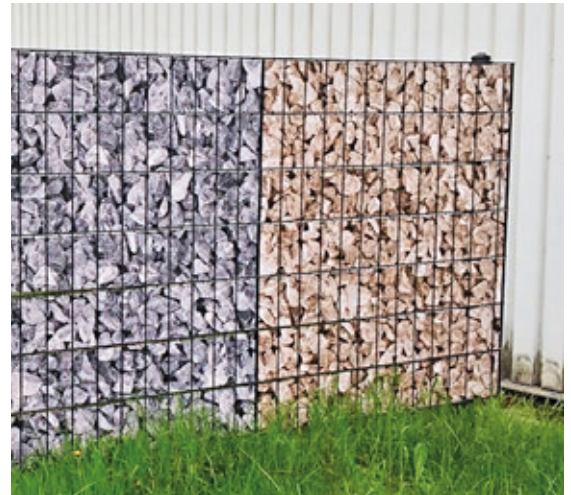

yellow sun



steingrau

EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260588 911082	SICHTBS	Sichtschutzstreifen beidseitig bedruckt steingrau ca. 1 m ²	10 Streifen		
4 260588 911099	SICHTBY	Sichtschutzstreifen beidseitig bedruckt yellow sun ca. 1 m ²	10 Streifen		

*Preis je Streifen | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €



Injektionsmörtel

ABZ-FIX P



Chemischer Injektionsmörtel - Polyester Styrolfrei

Inhalt: 300 ml (je Kartusche)

- › Anwendungen in ungerissenem Beton, Voll- und Lochstein mit handelsüblichen Ankerstangen
- › Spreizdruckfreie Befestigung, daher geringe Rand- und Achsabstände möglich
- › Eingeschränkte chemische Beständigkeit
- › Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit



EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 068638 031380	ABZ-FIXP	Injektionsmörtel Polyester Styrolfrei (300 ml)	12 Stck.		

ABZ-FIX V



Chemischer Injektionsmörtel - Vinylester Styrolfrei

Inhalt: 300 ml (je Kartusche)


- › Für Schwerlastanwendungen - Verdübelung und nachträglichen Bewehrungsanschluss
- › Spreizdruckfreie Befestigung, daher geringe Rand- und Achsabstände möglich
- › Geringe Geruchsentwicklung
- › Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit



EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 068638 045318	ABZ-FIXV	Injektionsmörtel Vinylester Styrolfrei (300 ml)	12 Stck.		

*Preis je Stück | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €





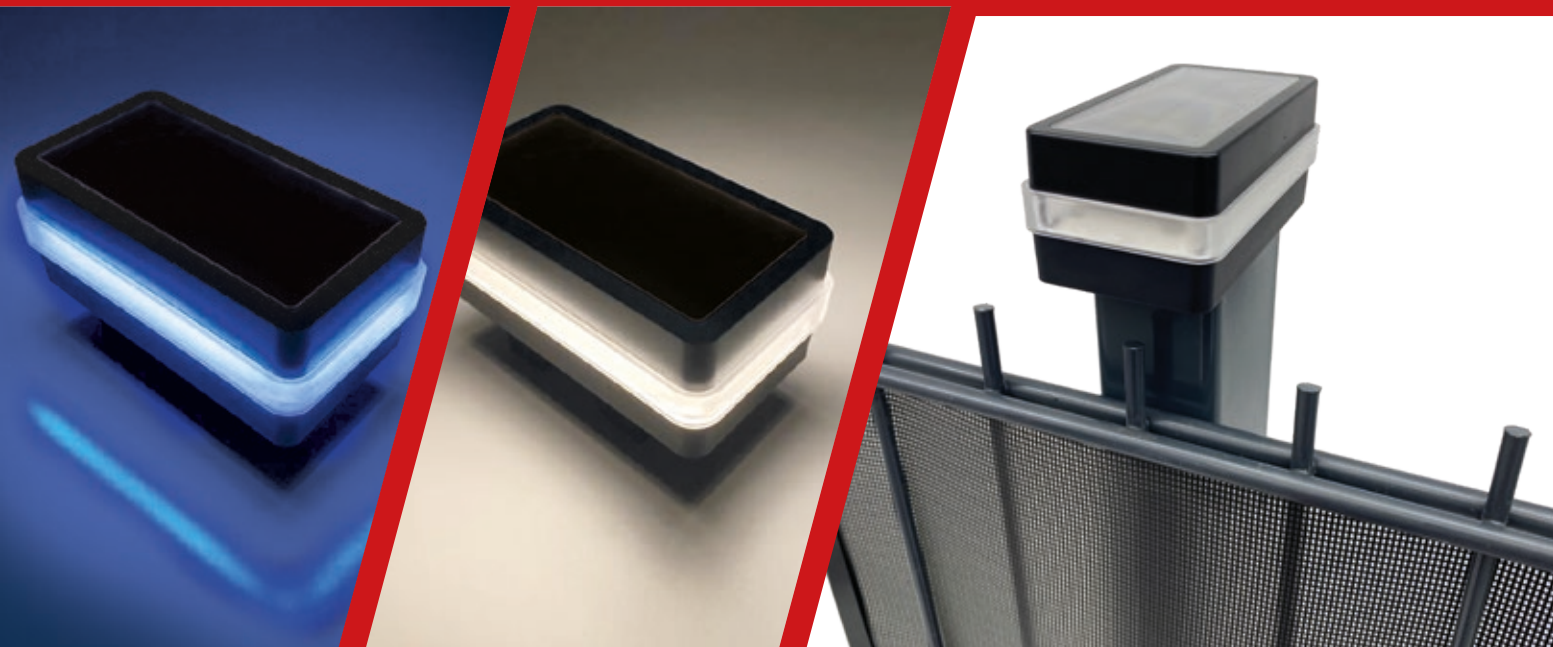


Beleuchtung

K KAPPA

LED Solar-Pfostenkappe

- › für 40x60 mm Zaunpfosten
- › Solar
- › Leuchtdauer bis zu 14 Stunden
- › Dämmerungssensor
- › 42 Mid-Power LEDs
- › LED Lebensdauer mind. 50.000 Std.
- › 2 x (AAA) Ni-MH Akkus
(nicht im Lieferumfang enthalten)

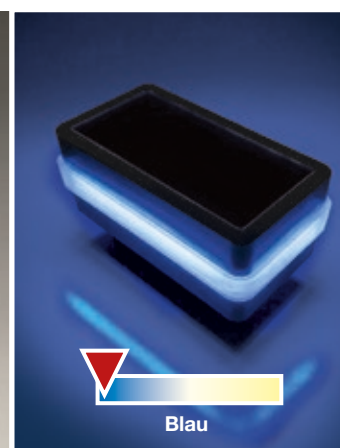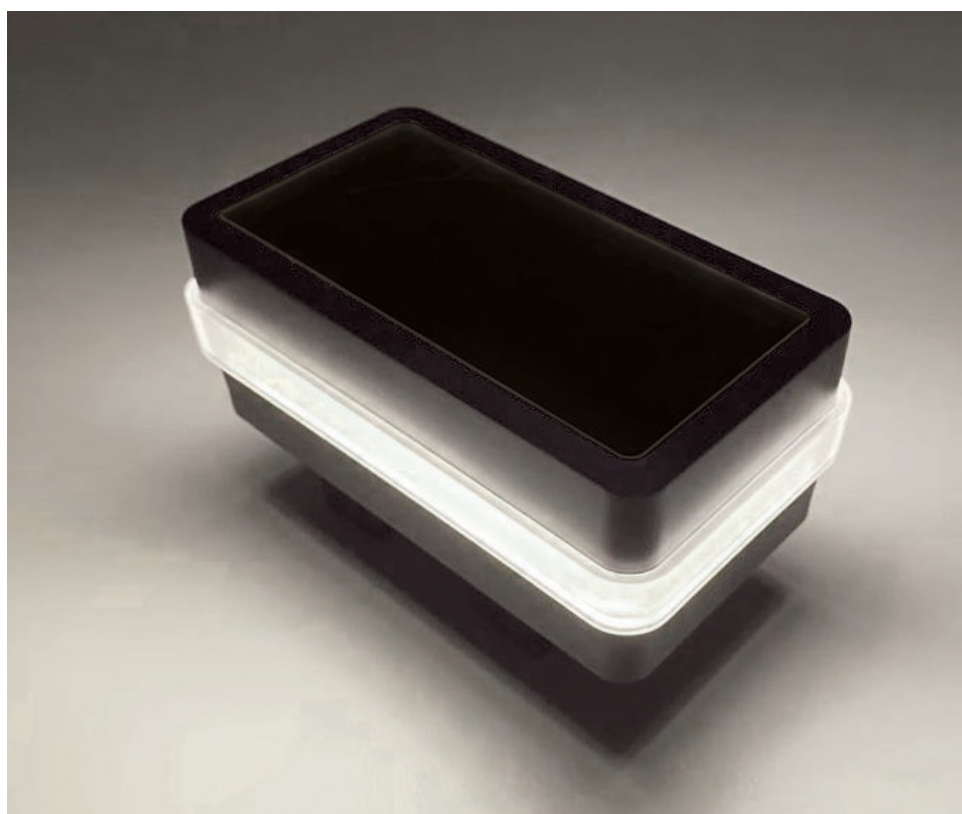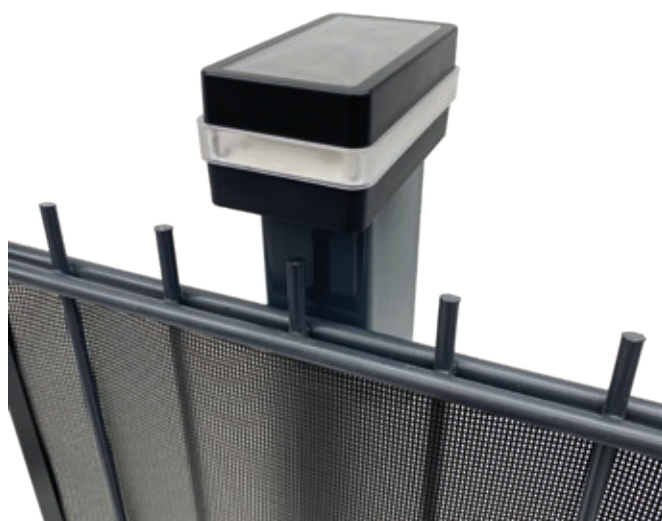

4.000 K, Neutralweiß

EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4260588911990	SOLARLNW6040	LED Solar-Pfostenkappe "KAPPA" 60x40 Neutralweiß	1 Stck.		
4260588911989	SOLARLBL6040	LED Solar-Pfostenkappe "KAPPA" 60x40 Blau	1 Stck.		

*Preis je Stück | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €



ABZ-Zaunsysteme GmbH | Virmondstr. 137 | 47877 Willich
Tel: +49 (0) 21 56-77 450 50 | Fax: +49 (0) 21 56-77 450 59 | E-Mail: info@abz-zaun.de



Zäune

Tore

Sicht- und Windschutz

Injektionsmörtel

Zubehör

Gittermattenklemme

zur Befestigung an der Mauer

› Ausführungen:

- verzinkt
- verzinkt + pulverbeschichtet



EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260588 915004	DSSKLA	Gittermattenklemme zur Befestigung an Pfosten oder Mauer, anthrazit	100 Stck.		
4 260588 915011	DSSKLM	Gittermattenklemme zur Befestigung an Pfosten oder Mauer, moosgrün	100 Stck.		
4 260588 915028	DSSKLV	Gittermattenklemme zur Befestigung an Pfosten oder Mauer, verzinkt	100 Stck.		

Eckverbinder

zur Verwendung bei Eckkonstruktionen

› Ausführungen:

- verzinkt
- verzinkt + pulverbeschichtet
- VA



EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260588 915127	ECKVERBA	Satz Eckverbinder, inkl. Schraube und Mutter M8, anthrazit	100 Stck.		
4 260588 915134	ECKVERBM	Satz Eckverbinder, inkl. Schraube und Mutter M8, moosgrün	100 Stck.		
4 260588 915141	ECKVERBV	Satz Eckverbinder, inkl. Schraube und Mutter M8, verzinkt	100 Stck.		
4 260588 915158	ECKVERBVA	Satz Eckverbinder, inkl. Schraube und Mutter M8, VA	100 Stck.		
4 260588 915288	ECKVERBGA	Eckverbinder groß, inkl. Schraube und Mutter M8, anthrazit	100 Stck.		
4 260588 915295	ECKVERGM	Eckverbinder groß, inkl. Schraube und Mutter M8, moosgrün	100 Stck.		
4 260588 915301	ECKVERBGV	Eckverbinder groß, inkl. Schraube und Mutter M8, verzinkt	100 Stck.		

*Preis je Stück | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €

U-Bügel

zur Befestigung der Gittermatten
am Zaunpfosten

› Bestehend aus:

- 1x Bügel mit Gegenplättchen (VA)
- 2x Muttern (VA), M6
- 1x Distanzstück und Abdeckkappe (KU)



EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260588 915448	UB6040	U-Bügel für 60 / 40 mm Pfosten	300 Stck.		
4 260588 915455	UB8040	U-Bügel für 80 / 40 mm Pfosten	100 Stck.		
4 260588 915462	UB10040	U-Bügel für 100 / 40 mm Pfosten	100 Stck.		

Wandhalterung

zur Befestigung an der Mauer

› Ausführungen:

- verzinkt
- verzinkt + pulverbeschichtet

› Bestehend aus:

- 1x Mutter aus VA, M8
- 1x Schraube aus VA, M8
- 1x Winkel
- 1x Eckverbinderplättchen




EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260588 915561	WAHAKA	Wandhalterung klein Ausführung, anthrazitgrau	30 Stck.		
4 260588 915578	WAHAKM	Wandhalterung klein Ausführung, moosgrün	30 Stck.		
4 260588 915585	WAHAKV	Wandhalterung klein Ausführung, verzinkt	30 Stck.		

*Preis je Stück | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €

Montagehilfe

zur Anbringung des Sichtschutzes

- › Für die Montage wird nur ein Monteur benötigt.
Hälfte der Arbeit, Hälfte der Kosten!
- › Unverzichtbar zur effizienten Montage des Sichtschutzes
- › Sehr stabil und standfest
- › Hochwertige Pulverbeschichtung in Signalfarbe

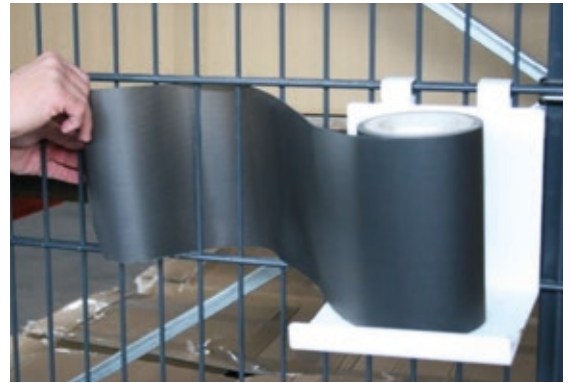

EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260588 915721	RHS	Rollenhalter	1 Stck.		



Klemmschienen

zur Befestigung des Sichtschutzes


Höhe: 19 cm

Farben:

- schwarz
- moosgrün
- transparent
- hellgrau



- › UV-beständig

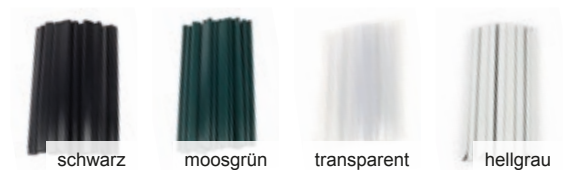

EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 260082 670454	KLMLPM	Satz Klemmleisten à 20 Stck., moosgrün	10 Stck.		
4 260082 670423	KLMLPS	Satz Klemmleisten à 20 Stck., schwarz	10 Stck.		
4 260082 670430	KLMLPT	Satz Klemmleisten à 20 Stck., transparent	10 Stck.		
4 260082 670447	KLMLPV	Satz Klemmleisten à 20 Stck., hellgrau	10 Stck.		

*Preis je Stück | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €



ABZ-Zaunsysteme GmbH | Virmondstr. 137

| 47877 Willich


Tel: +49 (0) 21 56-77 450 50 | **Fax:** +49 (0) 21 56-77 450 59 | **E-Mail:** info@abz-zaun.de



Mischdüsen

für die optimale Mischung von
Zweikomponentenklebern

- › Der Statikmischer kann für alle namhaften Hersteller von Verbundmörtelkartuschen genutzt werden
- › Ermöglicht eine genaue Dosierung der Mörtelmasse

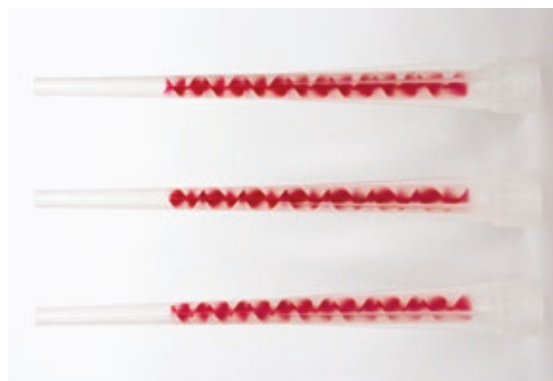

EAN-Nr.	ABZ Art.-Nr.	Produktbezeichnung	VE	netto* zzgl. MwSt.	brutto* inkl. MwSt.
4 006863 733013	MISCHD	Mischdüsen universal 1 Stück	20 Stck.		
4 260082 670545	MISCHD10	Mischdüsen universal 10 Stück	10 Stck.		
4 006863 733020	MISCHD20	Mischdüsen universal 20 Stück	10 Stck.		
4 260082 670546	MISCHD50	Mischdüsen universal 50 Stück	5 Stck.		

**Preis je Stück | Lieferbedingungen: Frachtfrei ab 400 €*